K J L I G H T

Light Shapes Space

CATALOGUE 2026

K LIGHTING

General Lighting

VERTEX

Designer Pendant Lights

KJ LIGHT

Light
is more than
illumination.

It defines atmosphere,
reveals materiality,
and shapes the way
we experience space.

光，不只是照明。

它塑造氛圍、
描繪材質，
也定義我們感受空間的方式。



INDEX.

一體式燈具系列

- 一體式嵌燈系列 P 01 ~ P 09
- 一體式軌道 & 吸頂系列 P 10 ~ P 12

替換式燈具系列

- 替換式嵌燈系列 P 13 ~ P 27
- 替換式軌道 & 吸頂系列 P 28 ~ P 29
- 替換式MR & AR 光源 P 30 ~ P 32

48V 磁吸軌道系列 P 33 ~ P 37

線性燈系列 P 38 ~ P 43

KADAA 情境燈光 P 44 ~ P 47

VERTEX 裝飾燈 P 48 ~ P 55


產品規格 P 56 ~ P 64

01

一體式燈具系列


Integrated Lighting Series



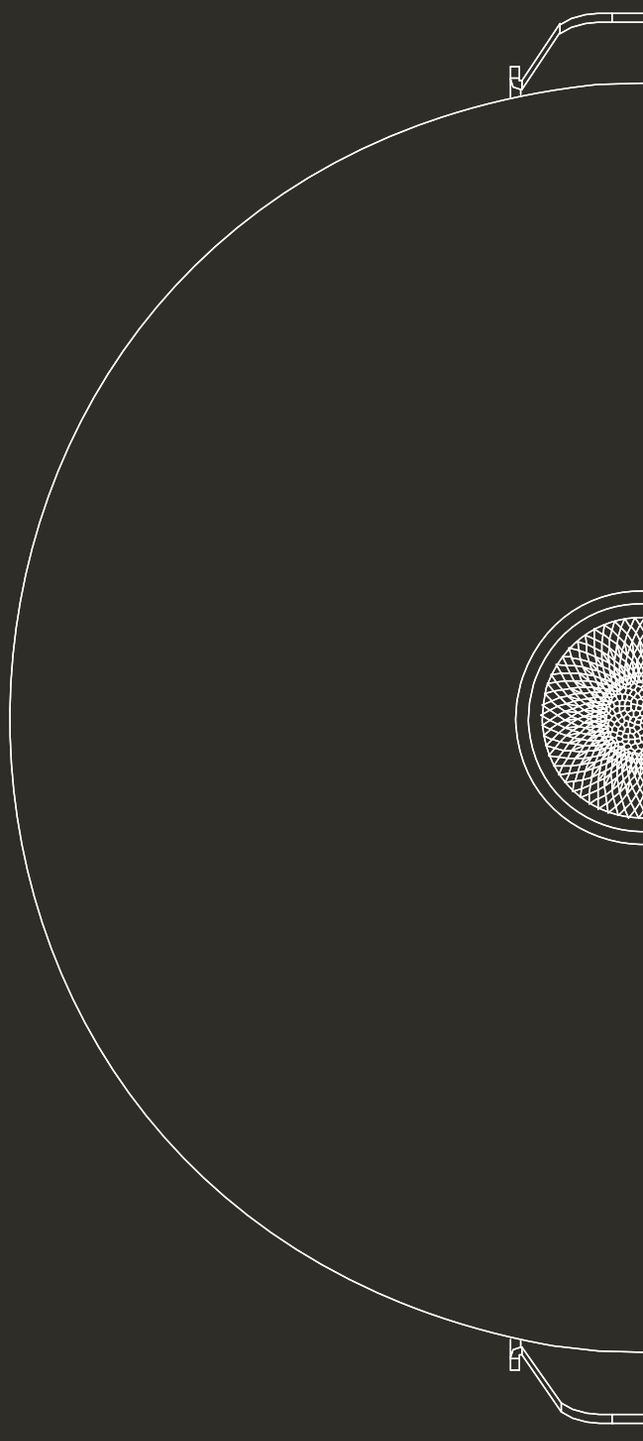














J1電鍍嵌燈D50

7W25度


顏色：古銅/鍍鉻
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：451 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑5.6cm*高3.7cm
開孔尺寸：直徑5cm




J1電鍍嵌燈D75

10W20度

顏色：古銅/鍍鉻
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：761 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.2cm*高4.3cm
開孔尺寸：直徑7.5cm








J1蜂巢嵌燈D50

7W30度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：389 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑5.6cm*高3.8cm
開孔尺寸：直徑5cm




J1蜂巢嵌燈D75

10W30度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：435 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.2cm*高4.4cm
開孔尺寸：直徑7.5cm





J1擴散嵌燈D75


10W100度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：343 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.2cm*高3.8cm
開孔尺寸：直徑7.5cm










Ø75mm

覓光嵌燈D75

偏光洗牆15W35+40度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：604 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.5cm*高9cm
開孔尺寸：直徑7.5cm






Ø75mm

藏光嵌燈D75

10W35度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：304 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.5cm*高5.8cm
開孔尺寸：直徑7.5cm






Ø40mm

漁光DOB小嵌燈D40

3W40度

顏色：白
色溫：3000K/4000K
流明：157 lm/3000K
電壓：全電壓(免外接變壓器)
尺寸：直徑4.8cm*高3.1cm
開孔尺寸：直徑4cm





Ø40mm


微光嵌燈D40

7W30度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：436 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑4.5cm*高5.9cm
開孔尺寸：直徑4cm








貳五-S 嵌燈D75

Ø75mm

10W30度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：750 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8cm*高3.1cm
開孔尺寸：直徑7.5cm






叁五嵌燈D95

Ø95mm

15W100度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：798 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑10cm*高4.3cm
開孔尺寸：直徑9.5cm






Ø75mm

傑森嵌燈D75

10W40度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：587 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.4cm*高8.5cm
開孔尺寸：直徑7.5cm






Ø95mm

傑森嵌燈D95

15W40度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：853 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑10.6cm*高10cm
開孔尺寸：直徑9.5cm






Ø75mm

娜依嵌燈D75

7W15度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：463 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.5cm*高5.2cm
開孔尺寸：直徑7.5cm






Ø95mm

娜依嵌燈D95

10W15度

顏色：白
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：708 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑10.8cm*高6.6cm
開孔尺寸：直徑9.5cm






Ø150mm

傑諾嵌燈D150

15W100度

顏色：白色
色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：1014 lm/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑16cm*高5.1cm
開孔尺寸：直徑15cm





Ø75mm

EYE


可調角度嵌燈 7W30度

顏色：白
色溫：3000K/4000K
流明：706 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑9.6cm*高6.6cm
開孔尺寸：直徑7.5cm







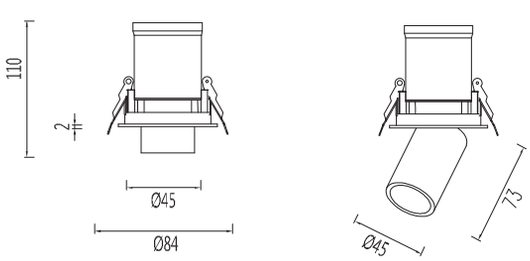

Ø75mm

FOCUS

可伸縮嵌燈 7W24度


顏色：白/黑 (訂製品)
色溫：3000K/4000K
流明：608 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑8.4cm*高11cm
開孔尺寸：直徑7.5cm

















克拉軌道燈

13W20度

顏色：白/黑
色溫：3000K/4000K
流明：1195 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑5.6cm*長12.7cm

海爾軌道燈

24W20度


顏色：白/黑
色溫：3000K/4000K
流明：1950 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑6.8cm*長15.5cm

CREPE軌道燈

9W90度

顏色：白/黑
色溫：3000K/4000K
流明：518 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑10.9cm*高2cm*桿長4cm





切光燈 10W（訂製品）

軌道式/嵌入式D75

顏色：黑
色溫：3000K/4000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑5cm*長17.8cm



軌道條

顏色：白/黑
1M　- 長100cm*寬3.4cm*高2.1cm
1.5M　- 長150cm*寬3.4cm*高2.1cm
2M　- 長200cm*寬3.4cm*高2.1cm
3M　- 長300cm*寬3.4cm*高2.1cm



L字軌道接頭

顏色：白/黑



I字軌道接頭

顏色：白/黑




T字軌道接頭

顏色：白/黑










曼恩吸頂燈

15W100度

顏色： 拉絲鋁
色溫： 多色溫(27/30/35/40/57K)
流明： 751 lm/4000K
電壓： 全電壓
尺寸： 直徑12cm*高8cm





藏光吸頂燈

10W40度


顏色： 白/黑
色溫： 多色溫(27/30/35/40/57K)
流明： 394 lm/4000K
電壓： 全電壓
尺寸： 直徑10.5cm*高8.5cm


02

替換式燈具系列

Replaceable Lighting Series



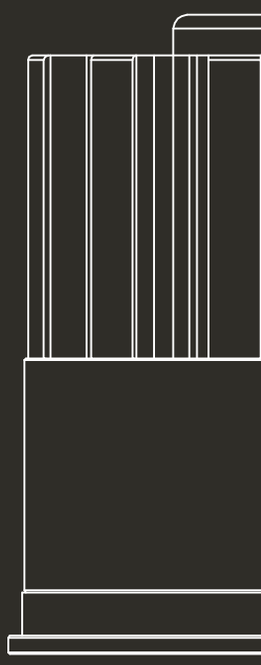


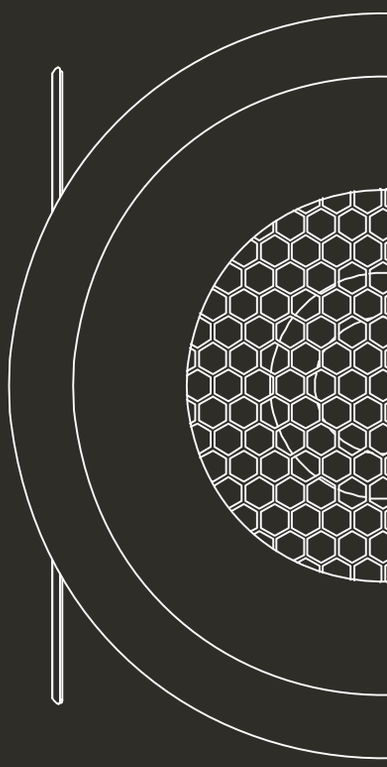


HENGXU
DESIGN






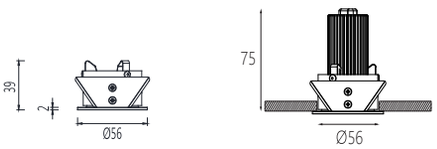


搭配MR11 6W24度可換透鏡燈泡







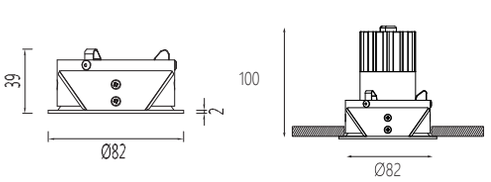

搭配MR16 10W60度可換透鏡燈泡

Ø50mm

J1

MR11圓嵌燈殼

顏色：鍍黑/鍍鉻/古銅/鈦金
尺寸：直徑5.6cm*高3.9cm
開孔尺寸：直徑5cm

※光源另計，可加購蜂巢片&柔光片

MR11 6W24度投射燈泡

色溫：3000K/4000K
流明：561 lm/3000K
電壓：全電壓
尺寸：直徑3.5cm*高6cm

Ø75mm

J1

MR16圓嵌燈殼

顏色：鍍黑/鍍鉻/古銅/鈦金
尺寸：直徑8.2cm*高3.9cm
開孔尺寸：直徑7.5cm

※光源另計，可加購蜂巢片&柔光片






豐 聚 設 計
FERTILITY DESIGN



平眼



防眩眼






沐光


MR16可調角度圓嵌燈殼

顏色：白/黑
尺寸：直徑8.1cm*高3.3cm
開孔尺寸：直徑7.5cm
※光源另計，可加購防眩眼內環


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡




藏光(S)模組



MR16 10W60度投射燈泡



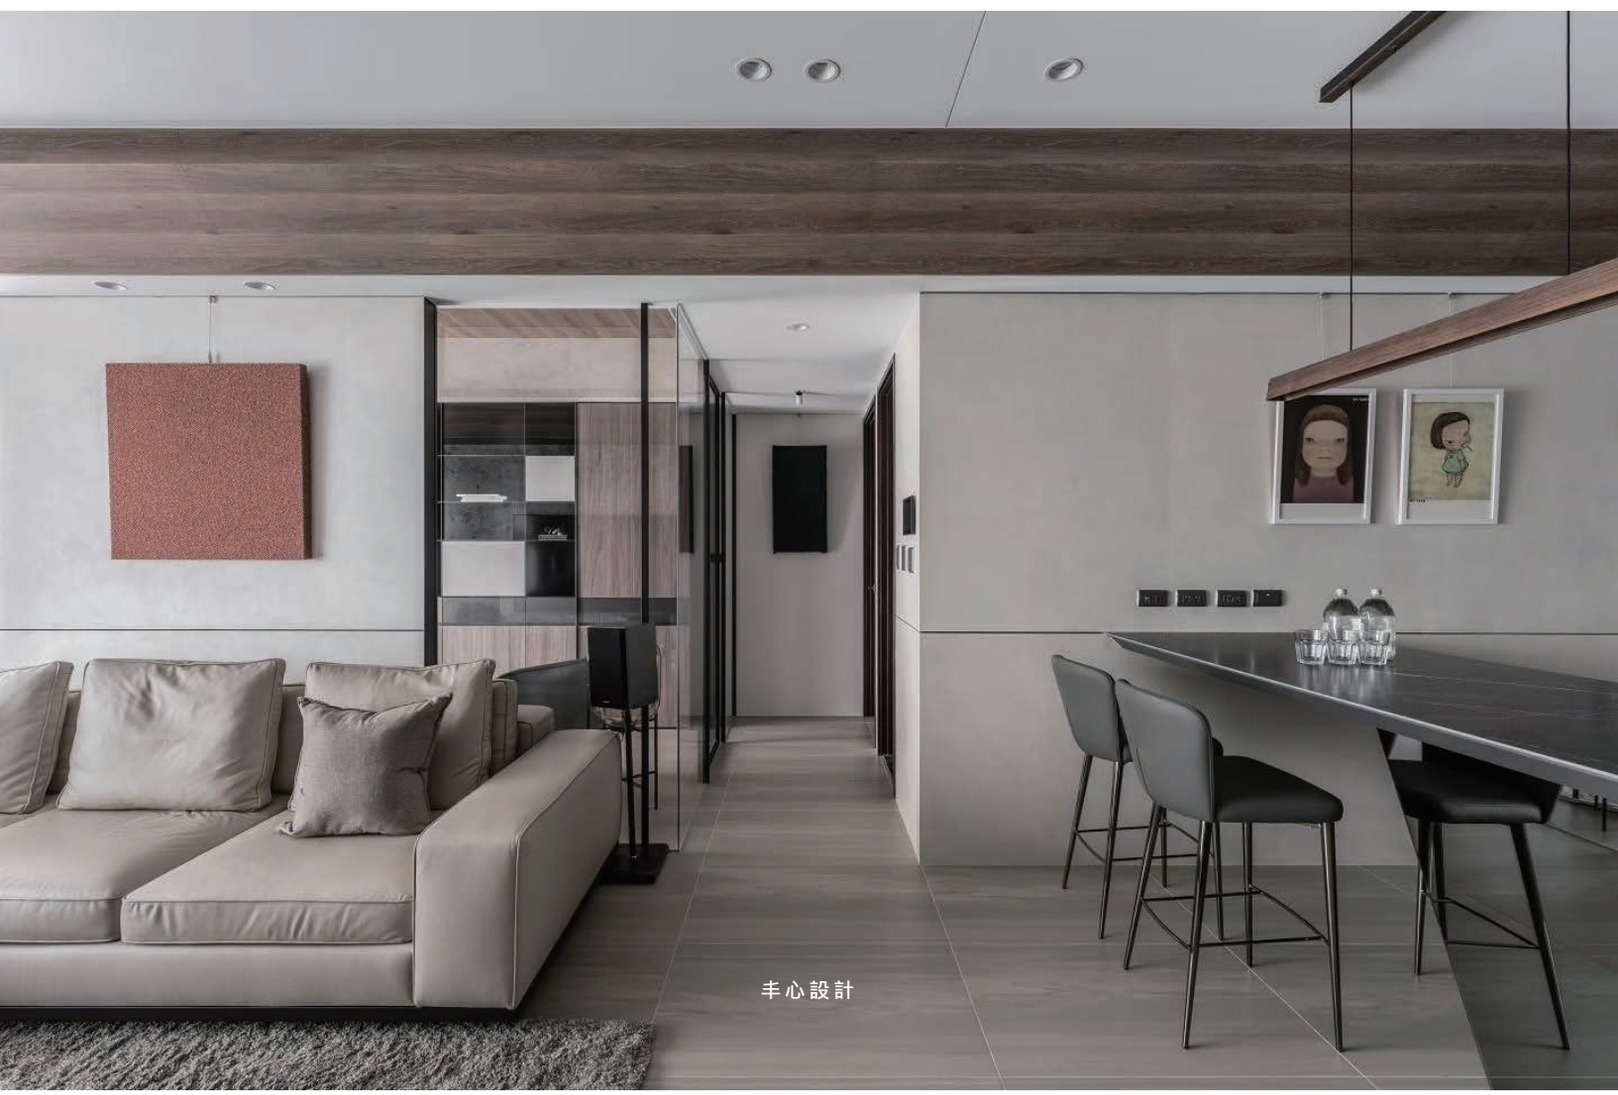

丰心設計



平眼



防眩眼






真心

MR16可調角度圓嵌燈殼


顏色：白/黑
尺寸：直徑10cm*高5.1cm
開孔尺寸：直徑9cm

※光源另計，可加購防眩眼內環


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡

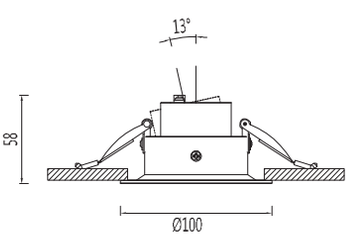


MR16 7W105度投射燈泡



藏光(S)模組



MR16 10W60度投射燈泡










平眼



防眩眼






光隱


MR16可調角度高防眩窄邊嵌燈殼

顏色：白/黑
尺寸：直徑9.9cm*高7.6cm
開孔尺寸：直徑9.5cm
※光源另計，可加購防眩眼內環


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡



藏光(S)模組




MR16 10W60度投射燈泡





丰心設計








後現代


MR16圓嵌燈殼

顏色：白/黑(訂製品)
尺寸：直徑8.4cm*高3.4cm
開孔尺寸：直徑7.5cm
※光源另計


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡




藏光(S)模組



MR16 10W60度投射燈泡










柔圓


MR16圓嵌燈殼

顏色：白
尺寸：直徑8cm*高3.8cm
開孔尺寸：直徑7.5cm
※光源另計


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡



藏光(S)模組




MR16 10W60度投射燈泡












亮光


MR16圓嵌燈殼

顏色：銀
尺寸：直徑8.8cm*高2.7cm
開孔尺寸：直徑7.5cm
※光源另計


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡



藏光(S)模組





MR16 10W60度投射燈泡





豐聚設計
FERTILITY DESIGN






MR方形燈殼一件式無邊單 - 防眩

顏色：黑/白(訂製品)
尺寸(黑)：長10.4*寬12.3*高4.2cm
開孔尺寸：長10cm*寬10cm
※光源另計，可加購平眼內環






MR方形燈殼一件式無邊雙 - 防眩


顏色：黑/白(訂製品)
尺寸：長20.4*寬12.3*高4.2cm
開孔尺寸：長20cm*寬10cm
※光源另計， 可加購平眼內環






MR方形燈殼一件式無邊三 - 防眩

顏色：黑/白(訂製品)
尺寸(黑)：長29.9*寬12*高4.2cm
開孔尺寸(黑)：長27.1cm*寬8.9cm
尺寸(白)：長30.4*寬12.3*高4.1cm
開孔尺寸(白)：長30cm*寬10cm
※光源另計，可加購平眼內環




※若天花板厚不達12mm，周圍需墊高，
燈具及天花板方能切平。


MR16 6W12度投射燈泡




MR16 5W90度平凸透鏡投射燈泡




MR16 7W12度投射燈泡




MR16 7W105度投射燈泡




藏光(S)模組




MR16 10W60度投射燈泡



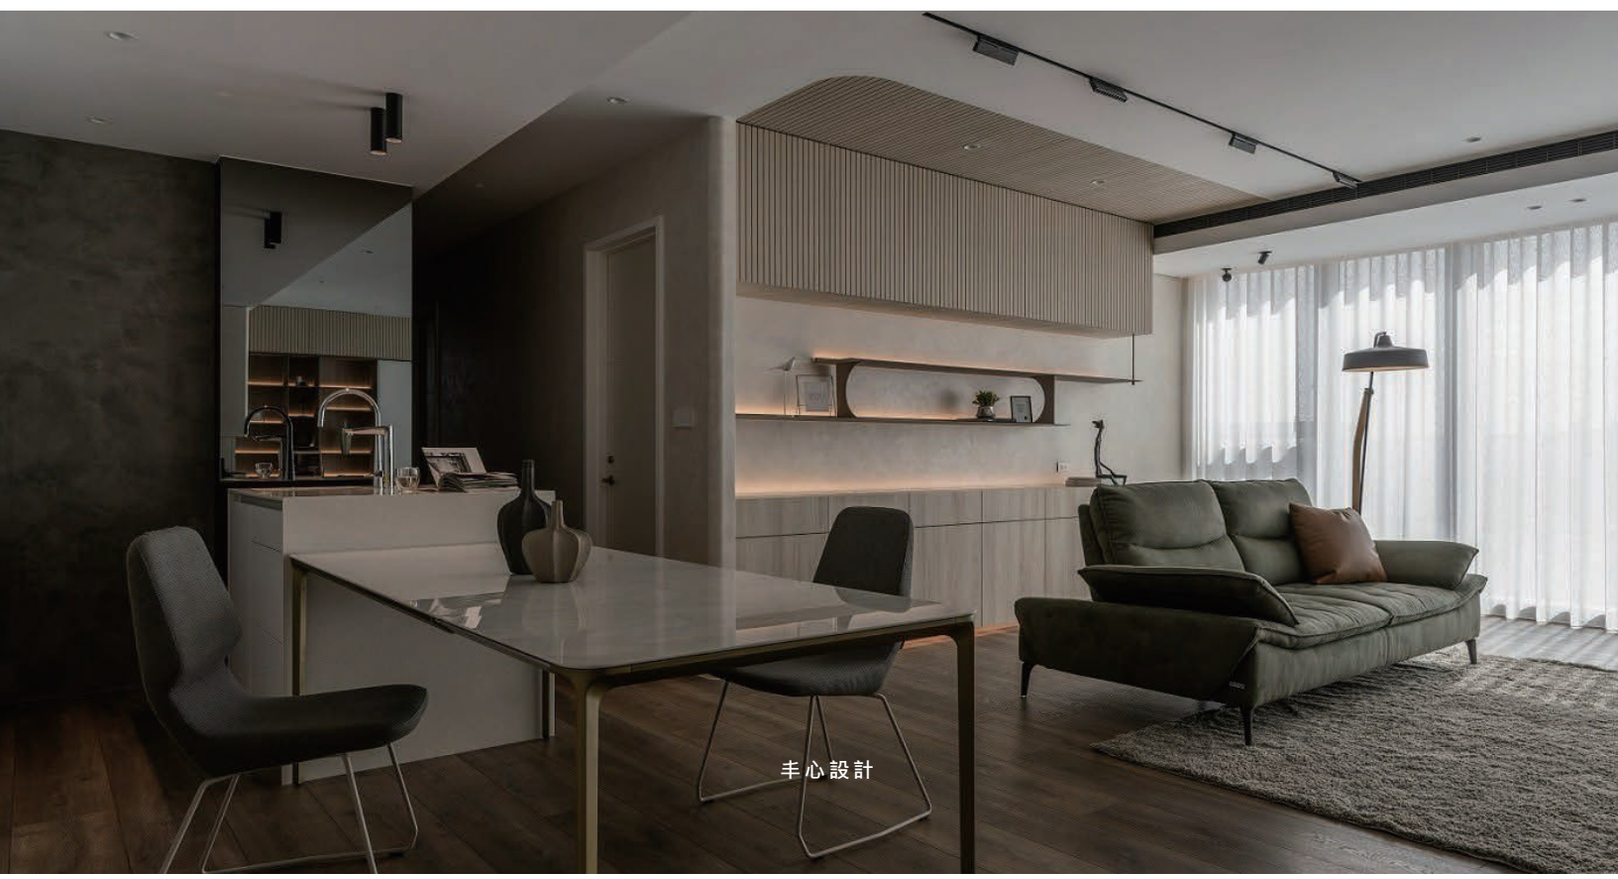
丰心設計






探射S

MR16軌道燈殼

顏色：白/黑
尺寸：直徑6cm*長11cm
※ 光源另計


GU10






MR/AR兩用吸頂筒燈殼

顏色：白/黑
尺寸：直徑14cm*高16cm
※ 光源另計


快速接頭


GU10





探射 S


MR16吸頂筒燈殼

顏色：白/黑
尺寸：直徑6cm*高11cm
※ 光源另計


GU10








MR16 5W90度投射燈泡

色溫：3000K/4000K
流明：588 lm/3000K
接頭：GU10
電壓：全電壓
※需加購GU10燈頭






MR16 6W12度投射燈泡

色溫：3000K/4000K
流明：454 lm/3000K
接頭：GU10
電壓：全電壓
※需加購GU10燈頭






MR16 7W105度擴散燈泡

色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：539 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓






MR16 7W12度投射燈泡

色溫：3000K/4000K
流明：566 lm/3000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓






MR16 10W60度透鏡燈泡

色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：861 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓
※可替換20/36度透鏡






MR16 10W40度藏光燈泡L

色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：419 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓





MR16 7W40度藏光燈泡S


色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：282 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓





朱英凱室內設計事務所






AR111 15W18度反射燈泡

色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：717 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓






AR111 15W45度透鏡燈泡

色溫：多色溫(27/30/35/40/57K)
流明：1000 lm/4000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓





AR111 26W60度投射燈泡


色溫：3000K/4000K
流明：2321 lm/3000K
接頭：快速接頭
電壓：全電壓
※可替換AR模組專用15度透鏡

03

磁吸式軌道系列

Magnetic Track Lighting Series



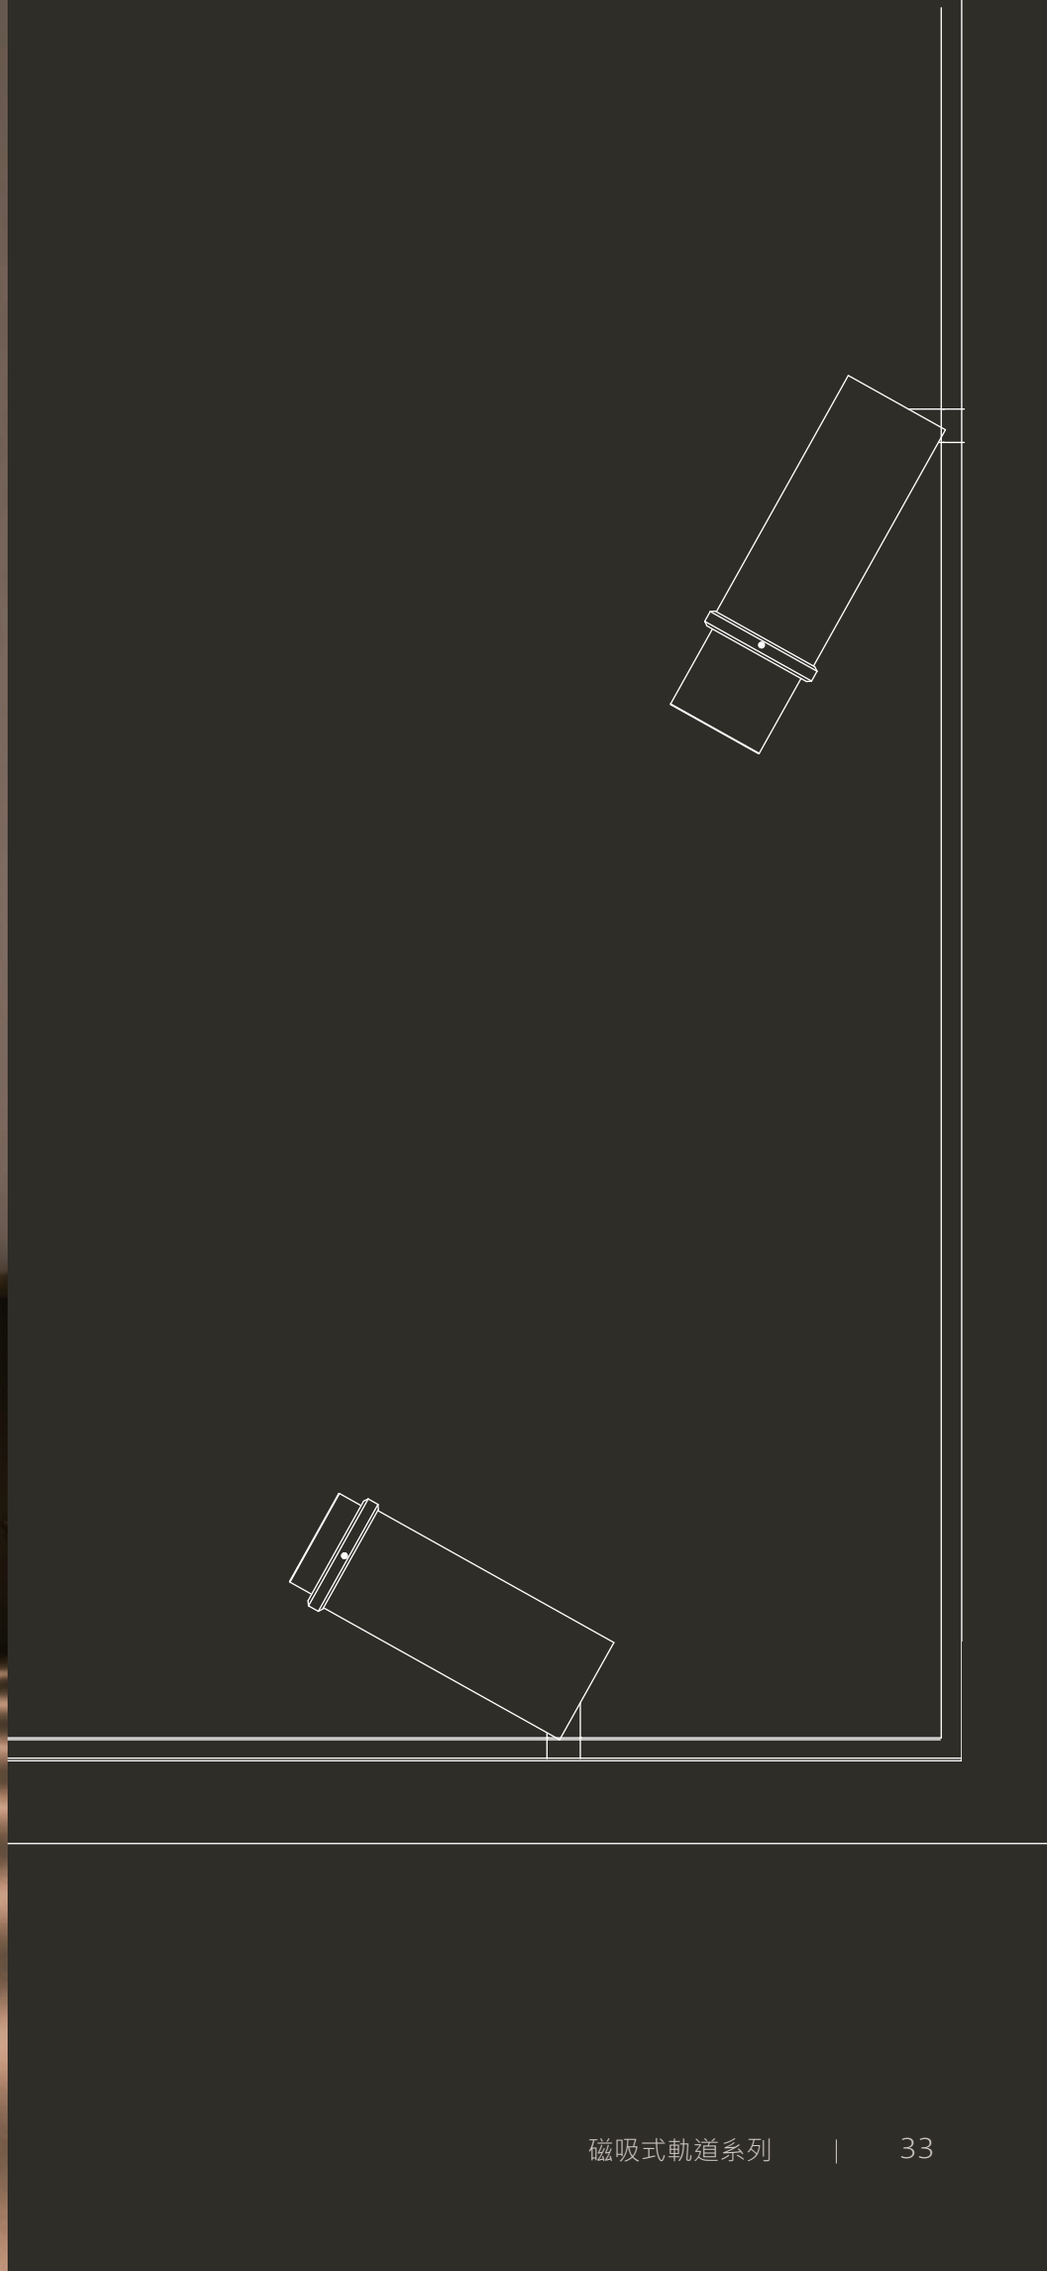








宅集制作室內裝修有限公司






可調焦

磁吸式軌道燈 7W 15-60度

色溫 : 3000K/4000K
流明 : 小角度261 lm/3000K 大角度587 lm/3000K
尺寸 : 長18.2cm*寬16.8cm*高4.4cm
電壓 : DC48V






K12

磁吸式軌道燈 12W 24度

色溫 : 3000K/4000K
流明 : 573 lm/3000K
尺寸 : 長23.2cm*寬2.2cm*高4.4cm
電壓 : DC48V






K50

磁吸式軌道燈 12W 90度

色溫 : 3000K/4000K
流明 : 489 lm/3000K
尺寸 : 長49cm*寬2.2cm*高4.3cm
電壓 : DC48V





K100

磁吸式軌道燈24W 90度


色溫 : 3000K/4000K
流明 : 911 lm/3000K
尺寸 : 長97cm*寬2.2cm*高4.3cm
電壓 : DC48V



磁吸軌道(含尾蓋)

顏色：黑
材質：鋁
尺寸：寬2.8cm*高5.3cm
1米/2米/3米






磁吸軌道-I型導電頭


顏色：黑
尺寸：長14.3cm*寬1.6cm*高1.8cm






磁吸軌道-接電頭

顏色：黑
尺寸：長14.4.cm*寬1.6cm*高1.7cm

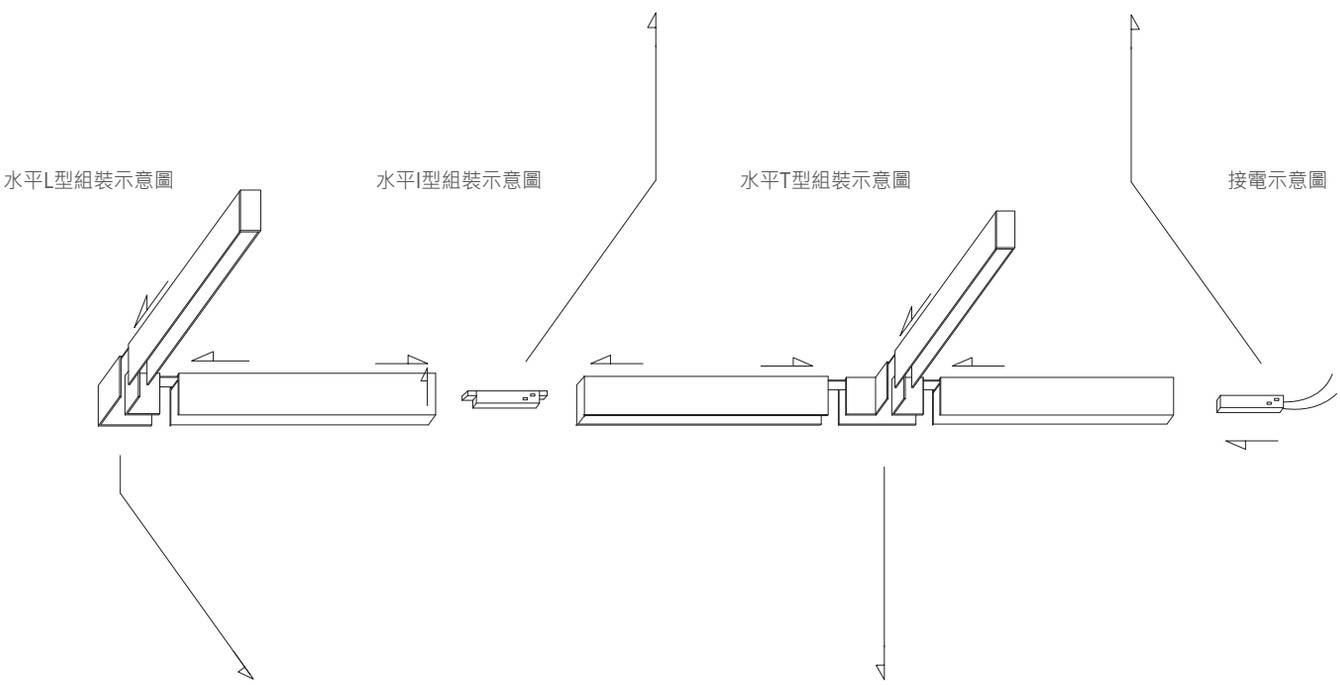




磁吸軌道-L字接頭

顏色：黑
規格：明裝型/嵌入型






磁吸軌道-T字接頭

顏色：黑
規格：明裝型/嵌入型









磁吸軌道-轉角接頭

顏色：黑


尺寸：長25.2cm*寬1.6cm*高1.7cm

磁吸軌道-7字接頭

顏色：黑


規格：嵌入型

*需搭配轉角接頭使用

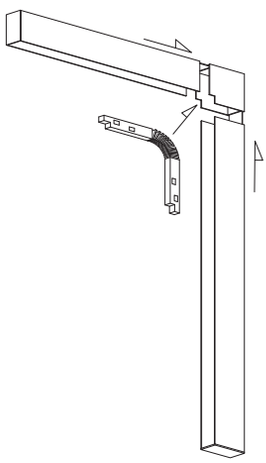


天花轉立面組裝示意圖

嵌入式安裝




懸吊式安裝



* 吊掛配件另計

吸頂式安裝







04


線性燈系列


Liner Lighting Series

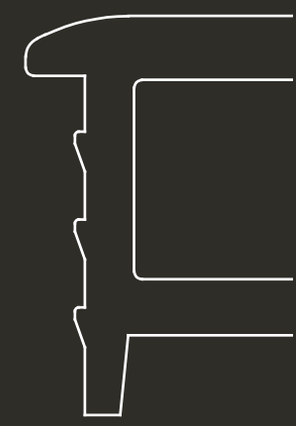


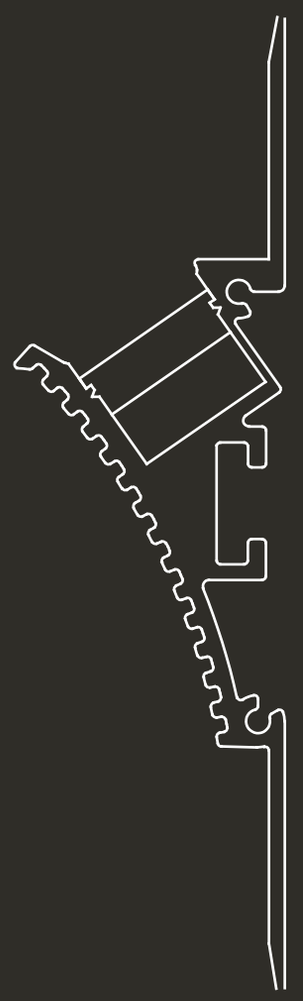









KJSL-0608 免穿矽膠蓋板

材質 : 矽膠
尺寸 : 寬0.82cm*高0.57cm
開孔尺寸 : 寬0.6cm*高0.8cm
※光源另計

KJSL-1111 免穿矽膠蓋板

材質 : 矽膠
尺寸 : 寬1.51cm*高1cm
開孔尺寸 : 寬1.1cm*高1.1cm
※光源另計


KJSL-1313 免穿矽膠蓋板

材質 : 矽膠
尺寸 : 寬1.7cm*高1.2cm
開孔尺寸 : 寬1.3cm*高1.3cm
※光源另計

※ 免穿矽膠蓋板系列以每米為單位計價出貨
經裁剪出貨後恕不退貨

浮空設計






KJAL-1312

材質：鋁+PC罩
尺寸：寬1.2cm*高1.1cm
開孔尺寸：寬1.3cm*高1.2cm
長度：300cm
※光源另計






KJAL-1617

材質：鋁+PC罩
尺寸：寬1.5cm*高1.6cm
開孔尺寸：寬1.6cm*高1.7cm
長度：300cm
※光源另計






KJAL-1115側發光

材質：鋁+矽膠罩
尺寸：寬1cm*高1.4cm
開孔尺寸：寬1.1cm*高1.5cm
※光源/扣件另計

宇宙飛翔






KJAL-1616

材質：鋁+矽膠罩
尺寸：寬1.5cm*高1.5cm
開孔尺寸：寬1.6cm*高1.6cm
長度：250cm
※光源/扣件另計







KJAL-2216

材質：鋁+矽膠罩
尺寸：寬2.1cm*高1.5cm
開孔尺寸：寬2.2cm*高1.6cm
長度：250cm
※光源/扣件另計



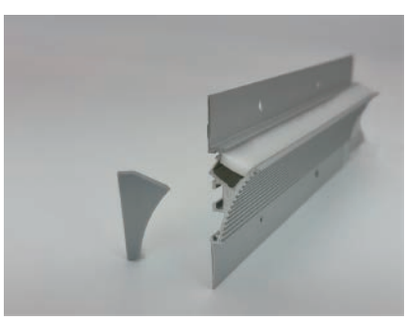




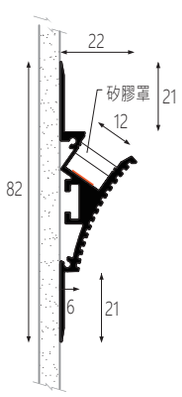

上投式鋁條

材質：鋁+矽膠罩
尺寸：寬2.2cm*高8.2cm
長度：250cm
※光源另計

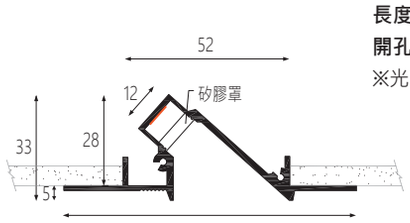

斜照式鋁條

材質：鋁+矽膠罩
尺寸：寬9cm*高3.3cm
長度：250cm
開孔尺寸：寬5.2cm
※光源另計



燈帶	功率	色溫	燈數	電路板寬	電壓	單捲長度
2835 一燈一剪燈帶	9 W/M	3000K/4000K/6500K	120 PCS/M	5mm	DC24V	5 M/捲
2835 單色溫燈帶	14.4 W/M	3000K/4000K	140 PCS/M	10mm	DC24V	10 M/捲
2835 S型雙色溫燈帶	16 W/M	2700K+6500K	196 PCS/M	8mm	DC24V	10 M/捲
T60-5050 RGB燈帶	13 W/M	RGB	60 PCS/M	10mm	DC24V	5 M/捲

磁吸式軌道/燈帶用變壓器	瓦數	尺寸	輸出電壓	輸入電壓	
RS-25	25W	長7.8*寬5.1*高2.8cm	DC24V	AC100-240V	
LRS-50	50W	長9.9*寬8.2*高3cm	DC24V	AC100-240V	1年保固
LRS-100	100W	長12.9*寬9.7*高3cm	DC24V	AC100-240V	
LRS-150	150W	長15.9*寬9.7*高3cm	DC24V/48V	AC100-240V	
LPV-35	35W	長14.8*寬4*高3cm	DC24V	AC100-240V	
LPV-60	60W	長16.3*寬4.3*高3.2cm	DC24V	AC100-240V	2年保固
LPV-100	100W	長19*寬5.2*高3.7cm	DC24V	AC100-240V	
XLG-150	150W	長18*寬6.3*高3.6cm	DC24V	AC100-240V	



Light adapts to life, effortlessly

光，隨生活的節奏自然流動

KADAA 情境系列

Google Home
支援

KADAA 陪伴您因應不同時段與空間需求，
自由調整光線氛圍，讓照明不只是滿足功能，
更成為塑造空間情緒的重要語言。

透過色溫與亮度的細膩變化，
從晨間清晰明亮的活力場景，到夜晚柔和沉靜的放鬆時刻，
只需輕觸，即可切換最適合當下的光環境。

無論是餐飲空間、商業場域，或居家生活，
KADAA 都能隨著使用情境靈活轉換，
讓空間與日常自然同步，帶來更多層次與可能。

「讓光，隨生活的節奏自然流動。」

色溫亮度調控
Lighting control

場景控制
Scene control

節律定時
Circadium lighting

快速藍牙連線
Bluetooth connection


7:30
Morning
Clear & Focuses



14:00
Afternoon
Natural Balance



19:00
Evening
Warm & Relaxed



21:30
Night
Soft Ambient







KADAA藍牙歐規智控面板

外觀顏色： 黑
尺寸： 長8.6cm*寬8.6cm
開孔尺寸： 長6.4cm*寬6.4cm
電壓： 全電壓



KADAA藍牙雙色溫定瓦數驅動

AC Input： 110V、220V
DC Output： 6-42V、MAX10W
尺寸： 長8.9cm*寬3.7cm*高2.6cm
*需搭配多色溫光源





KADAA藍牙RGBCW定電壓驅動

DC Input：12 / 24V
Max DC Output：12V、6A 、72W
Max DC Output：24V、6A 、144W
尺寸：長5.7cm*寬3.6cm*高1.7cm
*需另接定電壓變壓器



KADAA藍牙繼電器

MAX：1.8A
AC Input：110V、AC Output：110V、負載：198W(MAX)
AC Input：220V、AC Output：220V、負載：396W(MAX)
ON / OFF控制
尺寸：長6.7cm*寬3.3cm*高2.4cm
*適用於主燈、吊燈、壁燈、立燈等



LIGHT
TO
INSPIRE
KINFOLK
VERTEX
LIGHTING

VERTEX

COLLECTION

VERTEX 源於對光與設計的熱愛，
在材質、比例與光影之間不斷精進，

Towards the Vertex of Light.

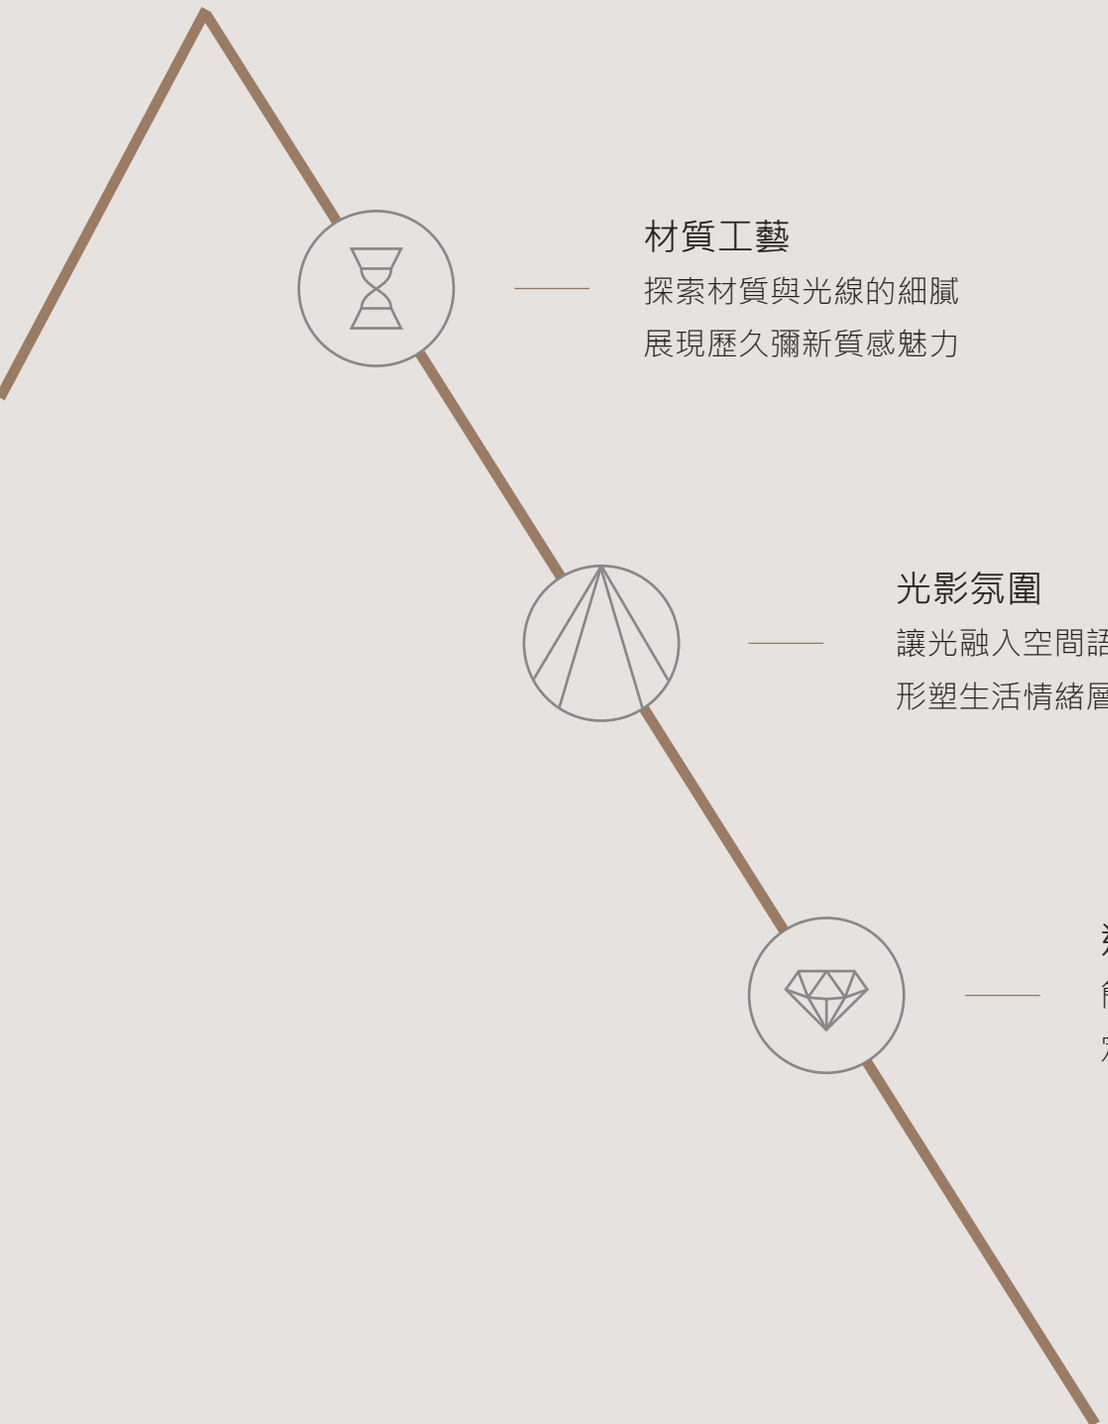

材質工藝

探索材質與光線的細膩
展現歷久彌新質感魅力

光影氛圍

讓光融入空間語彙
形塑生活情緒層次

造型美學

簡約純粹的設計語彙
定義空間中的存在感





Floating Luna 浮月

Soft illumination
that floats in space .

柔和的光線，
靜謐地漂浮於空間。





CONE 追

Perfect balance
of form and light .

純粹的幾何之美
精準、平衡、清晰俐落。





ORB 歐珥

Perfect balance
of form and light .

圓的平衡之美
光影的和諧共存





BALLET 芭蕾

Movement in light,
grace in space .

躍動於空間的優雅，
輕盈舞動、富有節奏。



UP2U

Perfect height,
every time.

隨心調整，恰到好處。



SLENDER

Focused light,
elevated presence.

聚焦光影，
提升空間存在感。



CAP

Lightness
for everyday spaces.

以舒適光感，
點亮日常。



07

產品資訊

Product Resources

J1電鍍嵌燈D50

Ø50mm

7W25度

M	lux	Øcm
1	1430	48
2	357	95
3	159	142
4	89	190
5	57	237



beam angle:27°
view angle :59°

J1電鍍嵌燈D75

Ø75mm

10W20度

M	lux	Øcm
1	4239	38
2	1060	76
3	471	114
4	265	152
5	170	190



beam angle:22°
view angle :38°

J1蜂巢嵌燈D50

Ø50mm

7W30度

M	lux	Øcm
1	1012	60
2	253	120
3	112	179
4	63	239
5	40	299



beam angle:33°
view angle :61°

J1蜂巢嵌燈D75

Ø75mm

10W30度

M	lux	Øcm
1	1238	61
2	309	121
3	138	182
4	77	243
5	50	303



beam angle:33°
view angle :56°

J1擴散嵌燈D75

Ø75mm

10W100度

M	lux	Øcm
1	157	227
2	39	453
3	17	680
4	10	906
5	6	1133

beam angle:97°
view angle :135°

藏光嵌燈D75

Ø75mm

10W35度

M	lux	Øcm
1	919	63
2	230	127
3	102	190
4	57	253
5	37	316



beam angle:35°
view angle :53°

漁光DOB小嵌燈D40

Ø40mm

3W40度

M	lux	Øcm
1	248	70
2	61	140
3	27	210
4	15	280
5	10	350



beam angle:39°
view angle :69°

微光嵌燈D40

Ø40mm

7W30度

M	lux	Øcm
1	1323	58
2	331	116
3	147	174
4	83	232
5	53	290



beam angle:32°
view angle :55°

貳五-S 嵌燈D75

Ø75mm

10W30度

M	lux	Øcm
1	1874	55
2	468	109
3	208	164
4	117	218
5	75	273



beam angle:31°
view angle :60°

叁五嵌燈D95

Ø95mm

15W100度

M	lux	Øcm
1	360	222
2	90	444
3	40	666
4	23	889
5	14	1111

beam angle:96°
view angle :142°

傑森嵌燈D75

Ø75mm

10W40度

M	lux	Øcm
1	1266	72
2	317	143
3	141	215
4	79	286
5	51	358



beam angle:40°
view angle :67°

傑森嵌燈D95

Ø95mm

15W40度

M	lux	Øcm
1	1851	73
2	463	146
3	206	219
4	116	292
5	74	365



beam angle:40°
view angle :63°



娜依嵌燈D75

7W15度

M	lux	Øcm
1	3139	32
2	785	64
3	349	96
4	196	128
5	126	160



beam angle:18°
view angle :38°



娜依嵌燈D95

10W15度

M	lux	Øcm
1	5702	30
2	1426	60
3	634	90
4	356	119
5	228	149



beam angle:17°
view angle :33°



傑諾嵌燈D150

15W100度

M	lux	Øcm
1	432	240
2	108	480
3	48	721
4	27	961
5	17	1201

beam angle:101°
view angle :146°



覓光嵌燈D75

偏光洗牆15W35+40度

M	lux	Øcm
1	868	70
2	217	139
3	96	209
4	54	278
5	35	348



beam angle:37°
view angle :90°



FOCUS

可伸縮嵌燈 7W24度

M	lux	Øcm
1	868	70
2	217	139
3	96	209
4	54	278
5	34	348



beam angle:25°
view angle :52°



EYE

可調角度嵌燈 7W30度

M	lux	Øcm
1	1641	61
2	410	121
3	182	182
4	103	243
5	66	304



beam angle:34°
view angle :68°

CREPE軌道燈

9W90度

M	lux	Øcm
1	181	302
2	45	605
3	20	907
4	11	1209
5	7	1511

beam angle:113°
view angle :162°

克拉軌道燈

13W20度

M	lux	Øcm
1	3903	56
2	976	112
3	434	169
4	244	225
5	156	281



beam angle:31°
view angle :50°

海爾軌道燈

24W20度

M	lux	Øcm
1	8577	37
2	2144	75
3	953	113
4	536	151
5	343	189



beam angle:21°
view angle :39°

藏光吸頂燈

10W40度

M	lux	Øcm
1	863	77
2	216	154
3	96	231
4	54	307
5	35	384



beam angle:42°
view angle :61°

曼恩吸頂燈


15W100度

M	lux	Øcm
1	317	241
2	79	481
3	35	722
4	20	963
5	13	1203

beam angle:100°
view angle :148°

替換式系列IES


MR11 6W24度投射燈泡





beam angle:23°
view angle :49°


MR16 5W90度投射燈泡





beam angle:90°
view angle :97°


MR16 6W12度投射燈泡





beam angle:15°
view angle :31°


MR16 10W 60/36/20 度投射燈泡



搭配60度透鏡




beam angle:56°
view angle :84°



搭配36度透鏡



beam angle:34°
view angle :60°
831 lm




搭配20度透鏡




beam angle:22°
view angle :42°
816 lm

MR16 7W105度擴散燈泡



beam angle:107°
view angle :160°


MR16 10W40度藏光燈泡L





beam angle:43°
view angle :62°


MR16 7W40度藏光燈泡S





beam angle:41°
view angle :60°


MR16 7W12度投射燈泡





beam angle:15°
view angle :30°


AR111 15W18度反射燈泡





beam angle:18°
view angle :31°

AR111 15W45度透鏡燈泡






beam angle:44°
view angle :76°


替換式系列IES

AR111 26W60度投射燈泡





beam angle:66°
view angle :95°



搭配15度透鏡




beam angle:16°
view angle :32°

磁吸式系列IES

K12

磁吸式軌道燈 12W 24度






beam angle:27°
view angle :56°

K50


磁吸式軌道燈 12W 90度



beam angle:89°
view angle :151°

K100


磁吸式軌道燈24W 90度



beam angle:94°
view angle :153°

可調焦


磁吸式軌道燈 7W 15-60度






beam angle:13° / 63°
view angle :25° / 92°

繼電器接線圖

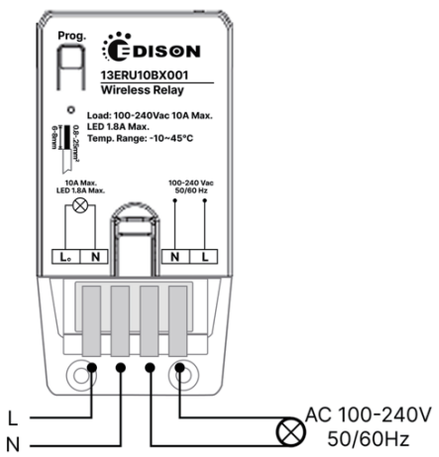


定電壓驅動接線圖

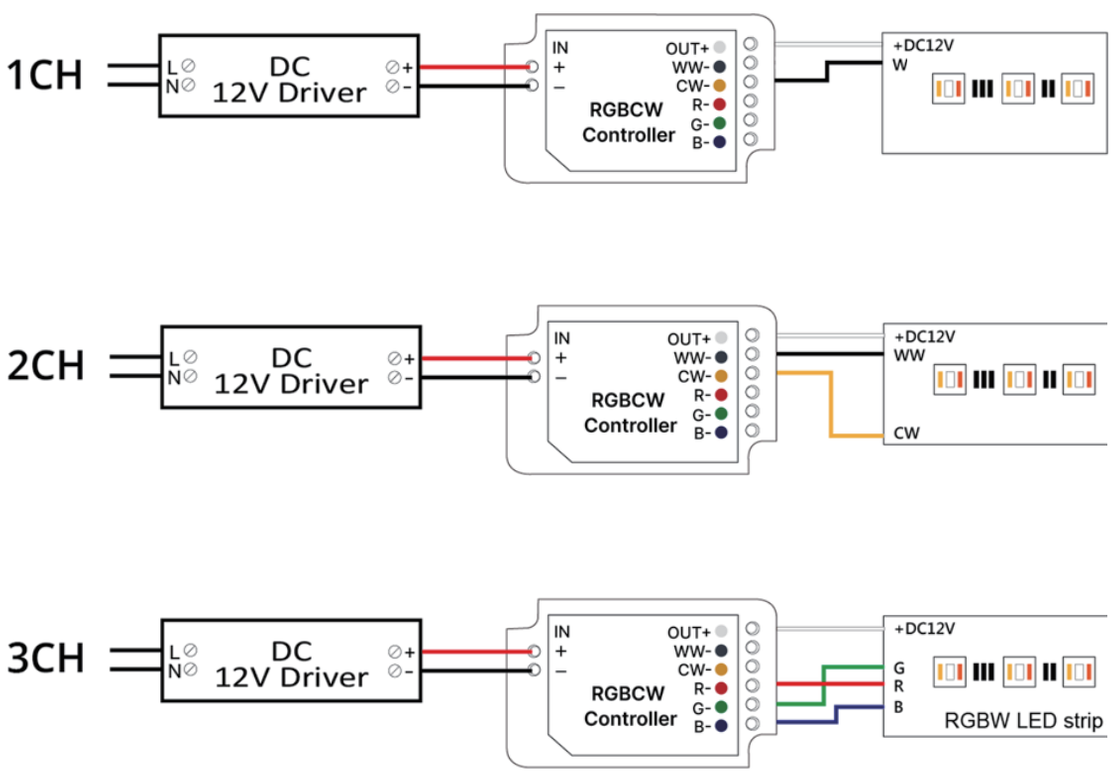


VERTEX 裝飾燈尺寸圖


浮月 Floating Luna

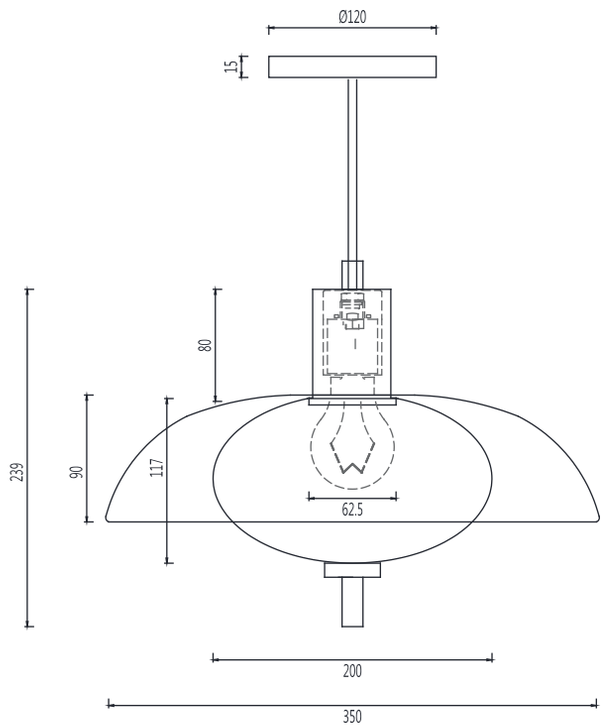


追 CONE

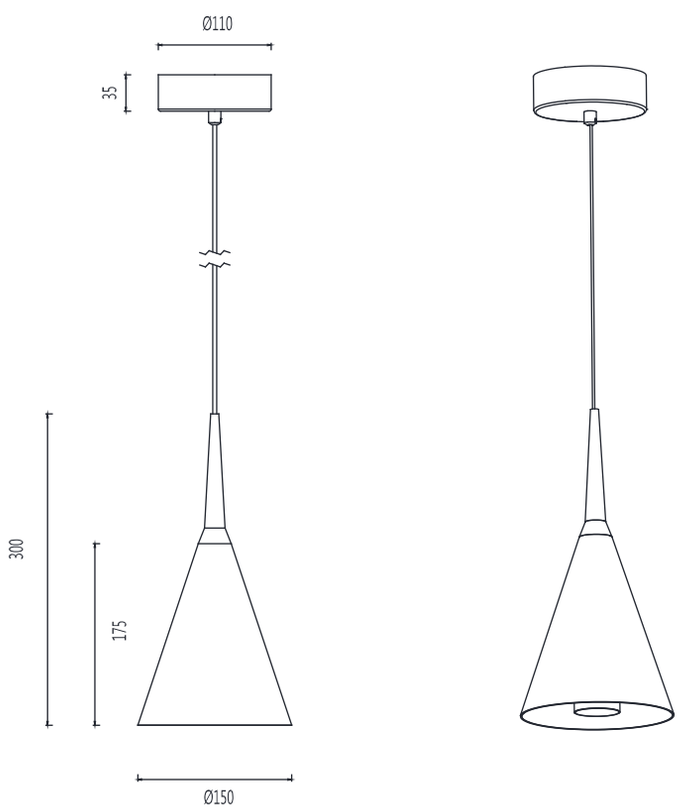


歐珥 ORB

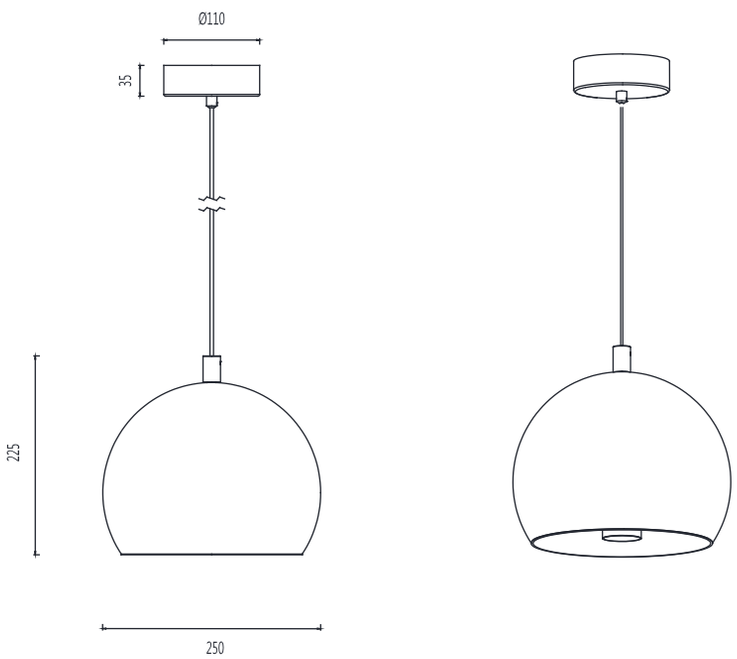

芭蕾 BALLET

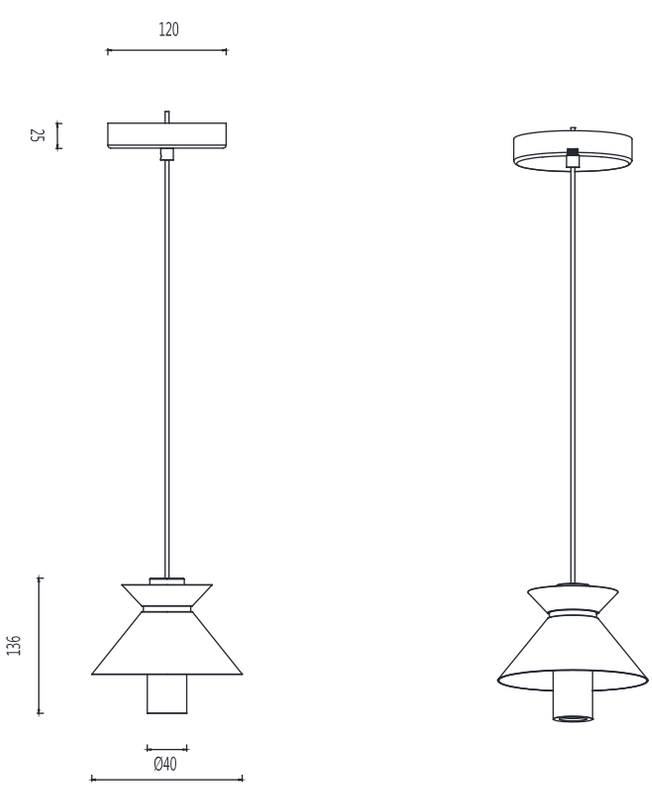

SLENDER

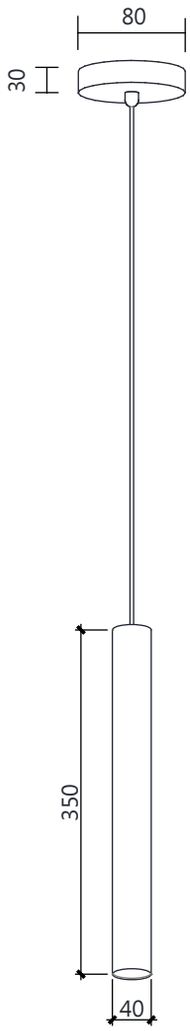

UP2U



CAP

